

Tubo de Soluciones Contech®

ADEMES METALICOS DE CONTECH

Secciones ligeras para transportar económicamente al pozo.



Colocación de ademe ocurre antes de cualquier perforación.



Ligero para manejo y transporte fácil.




Ademes otorgan un receso superficial seguro.

Un tubo de ademe de gran diámetro que se establece en el suelo para proporcionar la base inicial estructuralmente estable para una perforación o pozo de petróleo proporcionando un receso para superficie del suelo para el acceso y la seguridad. Esto se establece normalmente antes de realizar cualquier operación de perforación.

Utilizando **ademes con tubos de acero corrugado de Contech** se obtienen ventajas adicionales porque son ligeros, rentables y relativamente fácil de instalar.

Características y Beneficios

- Ayuda en la estabilización para evitar desprendimientos del pozo
- Evita deslaves de formaciones superficiales no consolidadas
- Ligero
- Fácil instalación
- Durable

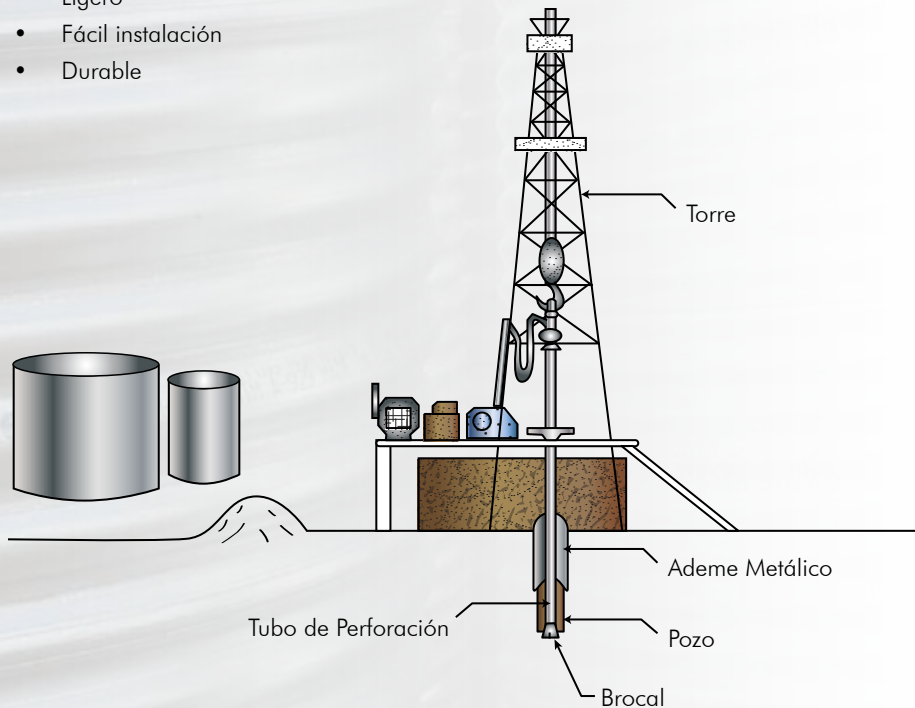

ADEMES METALICOS DE CONTECH			
(Diámetro, longitud y calibre)*			
Diámetro (pulgadas)	Diámetro (mm)	Longitudes Estándar (m)	Calibre (mm)
72"	1800	1.83, 2.44, 3.05	16
84"	2100	1.83, 2.44, 3.05	16
96"	2400	1.83, 2.44, 3.05	16
120"	3000	1.83, 2.44, 3.05	14

- Disponible en acero galvanizado
- Opción en tubo seccional atornillado
- Favor de llamar a su representante local para disponibilidad de otros diámetros